

SS-600VP LED

“ * ”

BH		✓		✓	
BHN		✓	✓	✓	
DH	✓	✓			
DHN					

	100Vac		277Vac	
	90 Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			7A	100Vac
			700W	100Vac
(120Vac)			38A	
(220Vac)			78A	

	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70%-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70%-100%

(SS-600VP-42*)

	20V		42V	20V-36V
	36V		42V	Po=Vo*Io=600W
	14.3A		16.6A	14.3A 42V,16.7A 36V
AOC	1.67A		16.6A	
			50V	
		91.0%		
		93.0%		
		93.5%		

SS-600VP LED

(SS-600VP-56*)

	22V		56V	22-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=600W
	10.7A		12.5A	12.5A 48V,10.7A 56V
AOC	1.25A		12.5A	
	6.94A		12.5A	DALI-2
			60V	
&120Vac	90.5%	92.0%		56V/10.7A
&220Vac	93.5%	95.2%		56V/10.7A
&277Vac	94.0%	95.5%		56V/10.7A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac
			0.5S	220Vac
			0.7S	230Vac DALI-2
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	
			10W	
			0.5W	DALI-2

• C` 47 5C B@ù¨ v B@ù¥ 5FšP ST`

4/2 õÐ c• vÛ c• p Ñ–9vPÿ[U…bm c• €¡ öuiS c• –U…bm c•

šP ST`

SS-600VP LED


(SS-600VP-190*)

	95V		190V	95V-143V
	143V		190V	Po=Vo*Io=600W
	3.15A		4.2A	4.2A 143V,3.15A 190V
AOC	0.7A		4.2A	
			210V	
&120Vac	91.0%	93.0%		190V/3.15A
&220Vac	93.0%	95.0%		190V/3.15A
&277Vac		95.2%		190V/3.15A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	

(SS-600VP-428*)

	214V		428V	214V-343V
	343V		428V	Po=Vo*Io=600W
	1.4A		1.75A	1.75A 343V,1.4A 428V
AOC	0.35A		1.75A	
		92.0%		
		95.0%		
		95.3%		




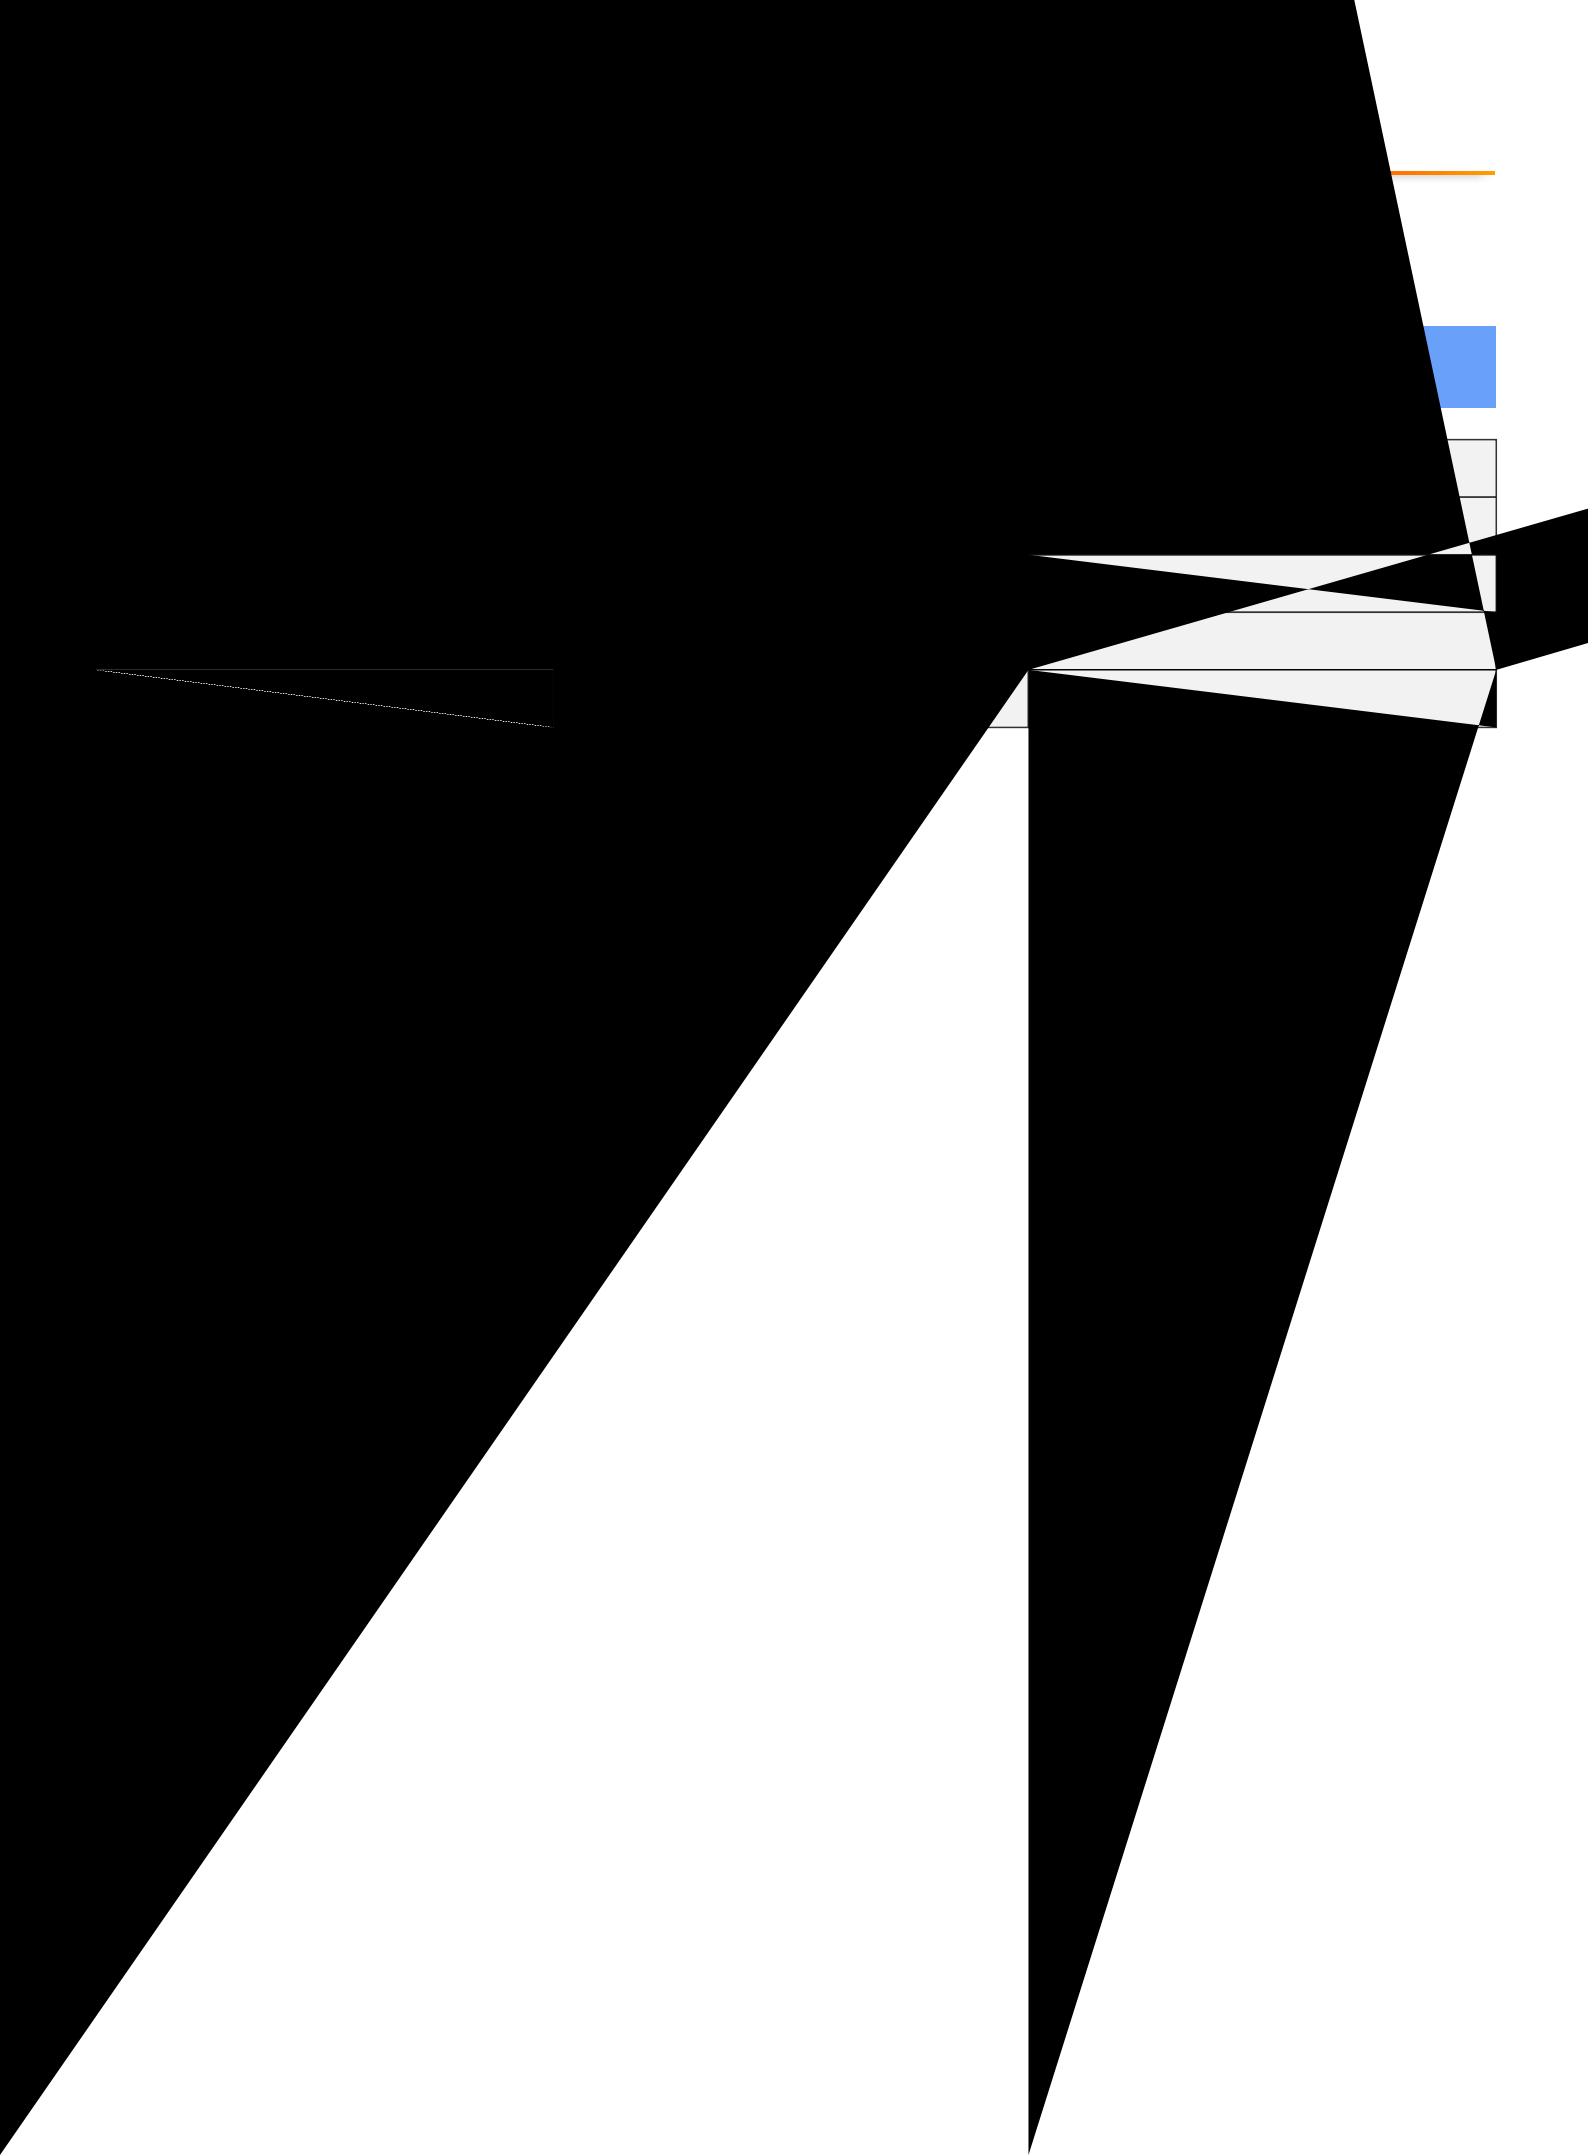

SS-600VP LED

:

1. Ļ D Ḋ , 0 p_~ß ð ' ôà ð

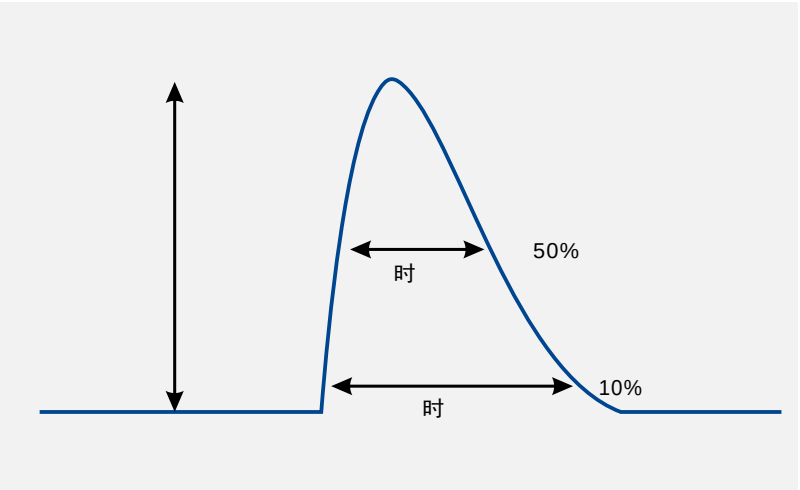

Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	38A	1400uS	
220Vac	78A		650uS
277Vac	105A	1200uS	


SS-600VP LED

SS-600VP LED

Vs. /AOC

ci

Vs. (Vin=220Vac)

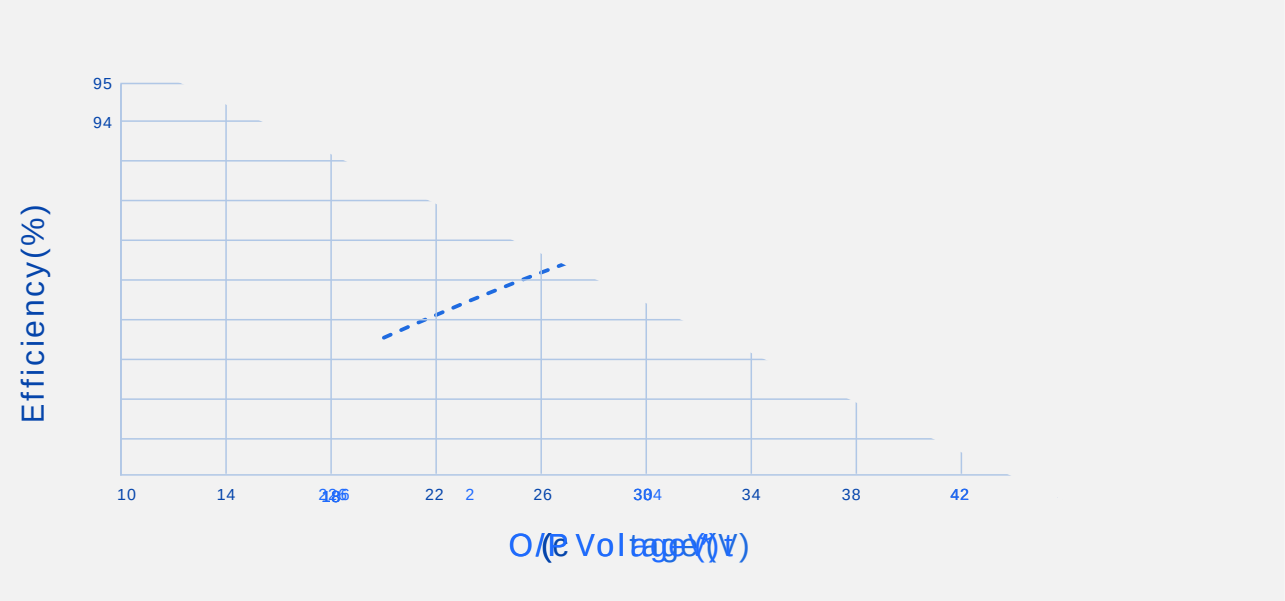


Vs. (Vin=277Vac)


Vs. (Vin=277Vac)

Vs. (Vi

Vs. (Vin=220Vac)

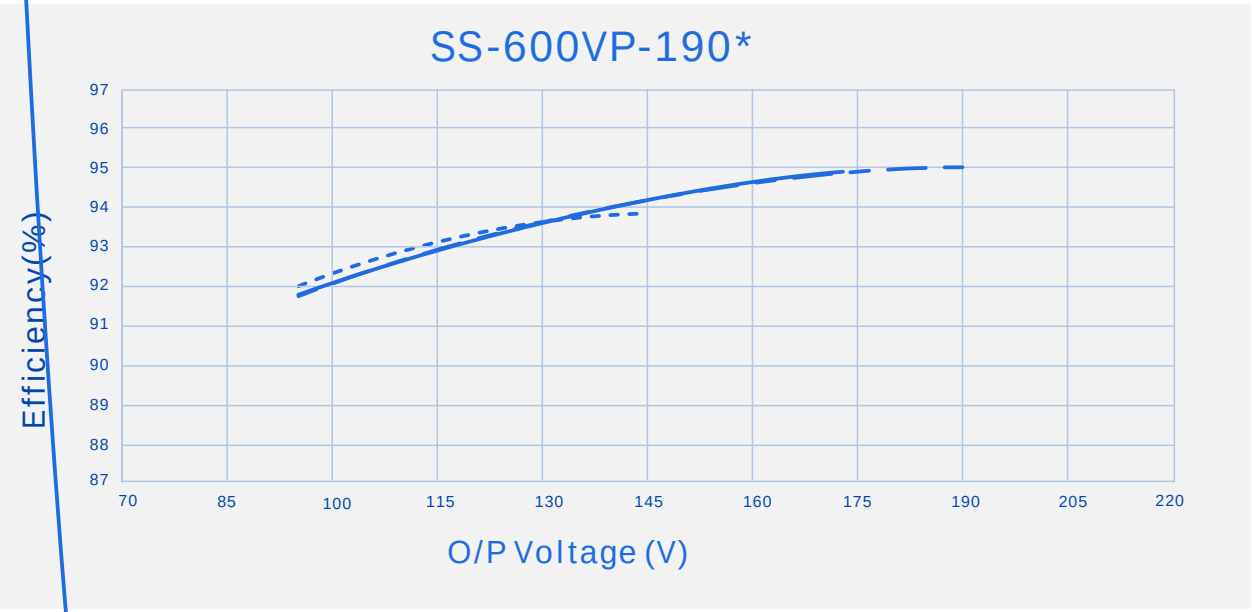


Vs. (Vin=277Vac)

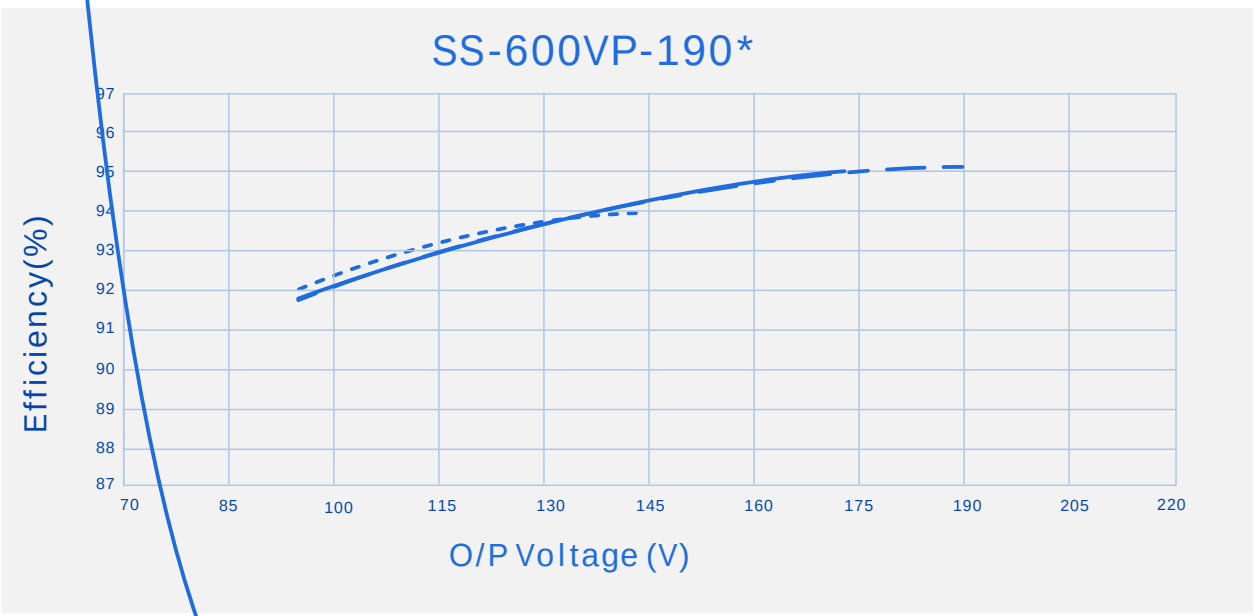

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800


Ž´ Â ’ ĩ

Vs. (Vin=220Vac)

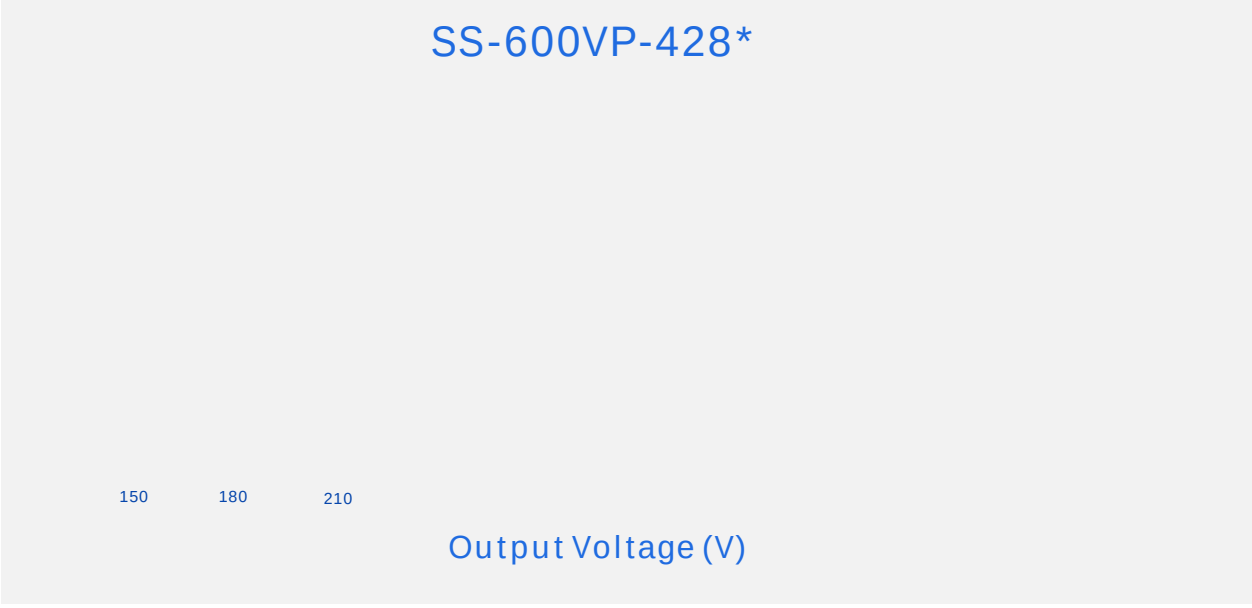


Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

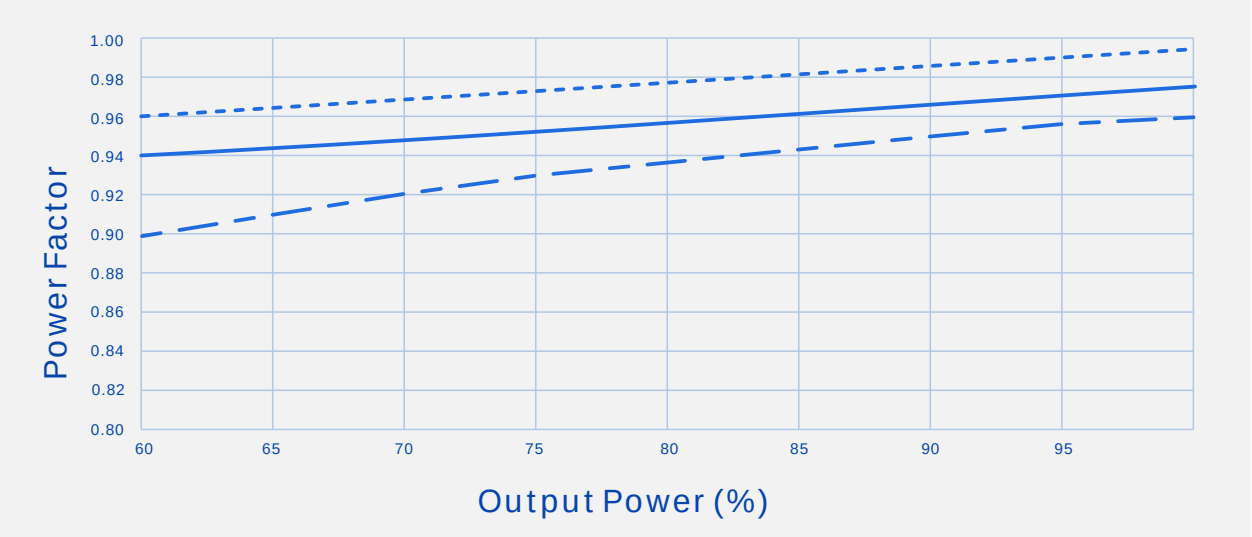

1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
Power Factor
60
65
70
75
80
85
90
95
Output Power (%)

Vs.

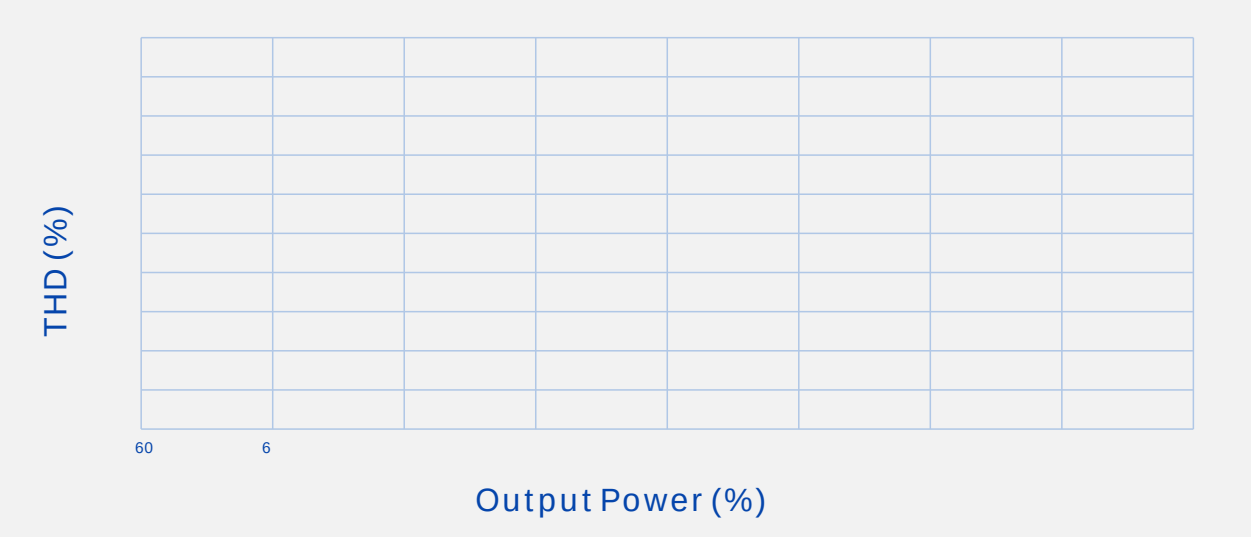

THD (%)
60
6
Output Power (%)

SS-600VP LED

Vs.

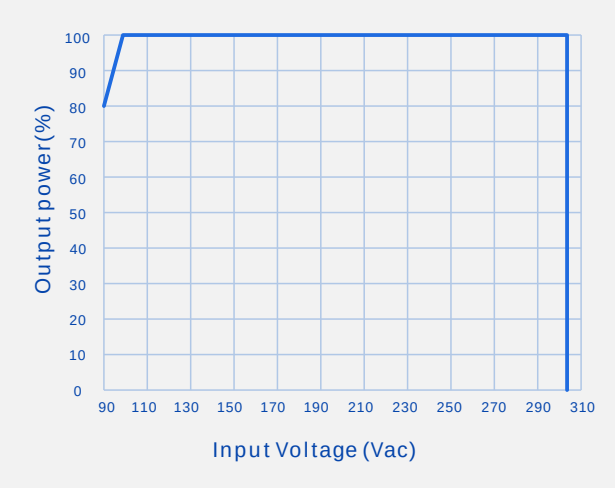


Vs.

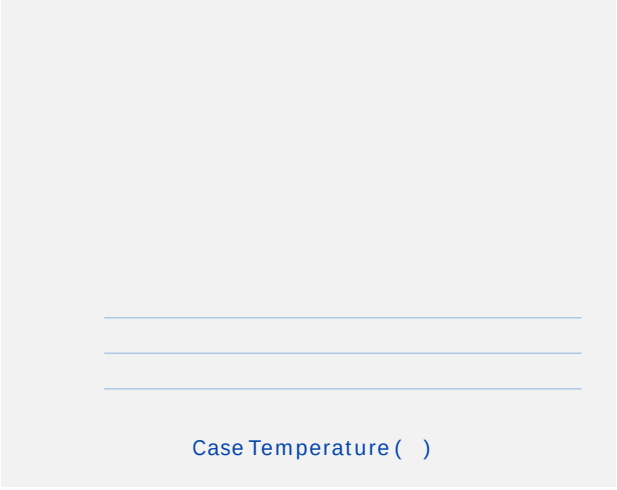

Vs.


Vs.

1
2
3 PC

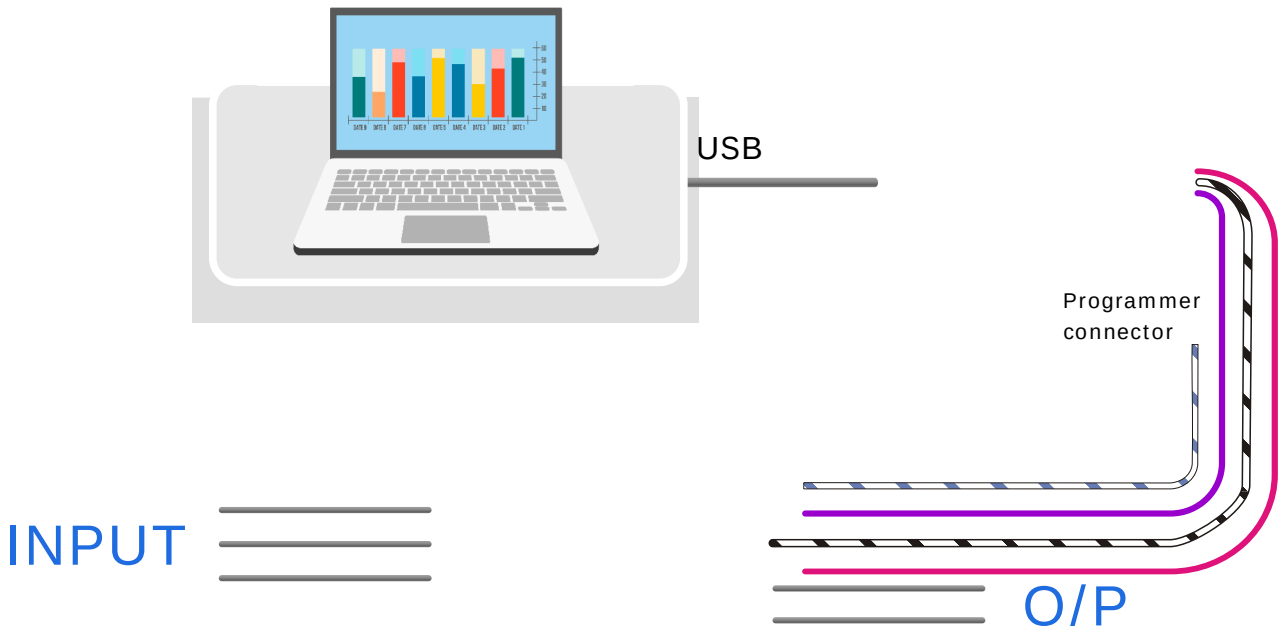

SS-600VP LED

AC (450±10mm)
8.0mm
SJTW 3*16AWG 8.5mm L,

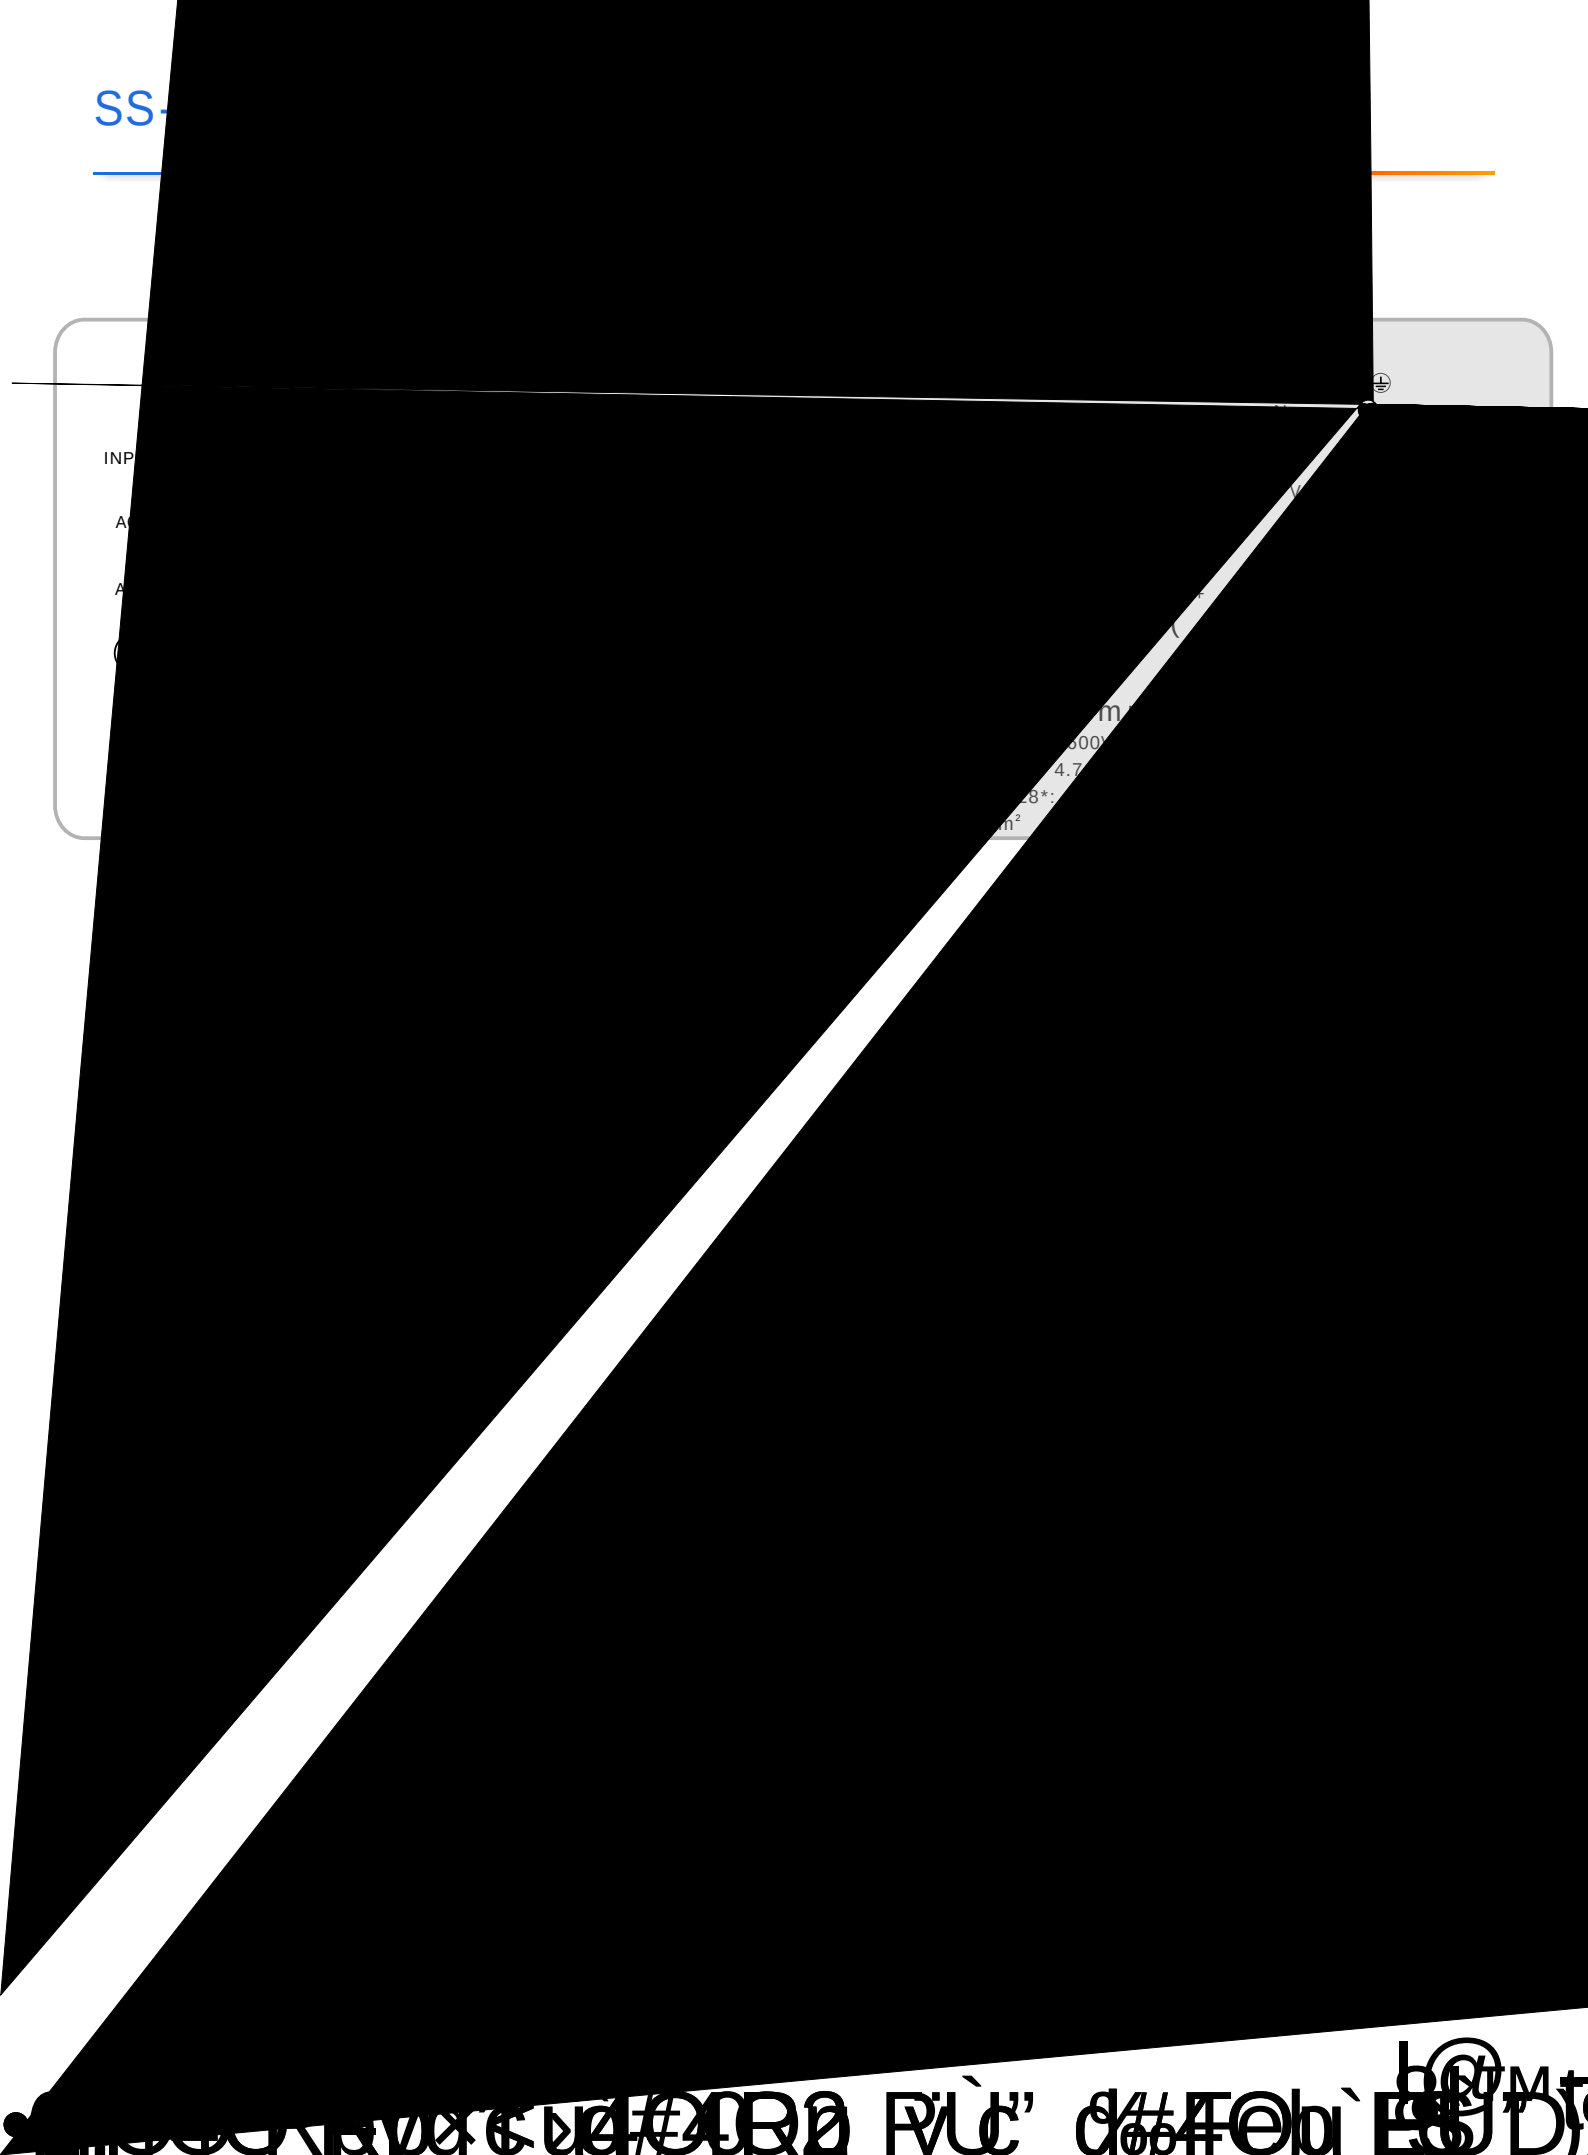

V00		2019/04/22	